

LINK

DESIGNED BY ÉMILIE CATHELINÉAU

Sobre et minimaliste, la collection *Link* encadre la lumière. Selon l'orientation du luminaire, la ligne épurée s'inscrit dans l'espace vertical et horizontal.



Simple and minimalist, the *Link* collection frames the light. Depending on the position of the light, the refined line can be fitted vertically or horizontally.



Finitions Finishes

 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper
 Laiton poli PB Polished brass	 Graphite poli PG Polished graphite	 Nickel poli PN Polished nickel	 Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux Material

Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diff user	Lampadaire – Floor Lamp Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 79")
------------------------------	---	---

Source Lamping

Suspension – Pendant light

LED intégrée	1650 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	1650 lm	2700°K	Int. power supply incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

Appliques – Wall lights



Dimming: USA, please, contact us

Link 985 (985 mm – 38.8")

LED intégrée	1080 lm	2700°K	Alim. électronique 24 V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	1080 lm	2700°K	Int. power supply 24 V included	Dimmable (phase cut)

Link 725 (725 mm – 28.5")

LED intégrée	780 lm	2700°K	Alim. électronique 24 V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	780 lm	2700°K	Int. power supply 24 V included	Dimmable (phase cut)

Link 525 (525 mm – 20.7")

LED intégrée	540 lm	2700°K	Alim. électronique 24 V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	540 lm	2700°K	Int. power supply 24 V included	Dimmable (phase cut)

Link 375 (375 mm – 14.8")

LED intégrée	360 lm	2700°K	Alim. électronique 24 V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	360 lm	2700°K	Int. power supply 24 V included	Dimmable (phase cut)

Link 275 (275 mm – 10.8")

LED intégrée	240 lm	2700°K	Alim. électronique 24 V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	240 lm	2700°K	Int. power supply 24 V included	Dimmable (phase cut)

Liseuses murales – Reading wall lights



Dimming: USA, please, contact us
Suitable for damp location

Link 320 (320 mm – 12.7")

LED intégrée	120 lm	2700°K	Alimentation 24 V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	120 lm	2700°K	Remote power supply 24 V incl.	Dimmable (phase cut)

Link 410 (410 mm – 16.1")

LED intégrée	180 lm	2700°K	Alimentation 24 V intégrée	Variable (phase cut)	Interrupteur intégré en option
Integrated LED	180 lm	2700°K	Int. power supply 24 V included	Dimmable (phase cut)	Integrated switch: optional

Link 580 (580 mm – 22.8")

LED intégrée	360 lm	2700°K	Alimentation 24 V intégrée	Variable (phase cut)	Interrupteur intégré en option
Integrated LED	360 lm	2700°K	Int. power supply 24 V included	Dimmable (phase cut)	Integrated switch: optional

Link double 610 (610 mm – 24.1")

LED intégrée	360 lm	2700°K	Alimentation 24 V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	360 lm	2700°K	Int. power supply 24 V included	Dimmable (phase cut)

Link double 960 (960 mm – 37.8")

LED intégrée	720 lm	2700°K	Alimentation 24 V intégrée	Variable (phase cut)
Integrated LED	720 lm	2700°K	Int. power supply 24 V included	Dimmable (phase cut)

Link double 1300 (1300 mm – 51.2")

LED intégrée	960 lm	2700°K	Alimentation 24 V intégrée	Variable (phase cut)	2 interrupteurs int. en option
Integrated LED	960 lm	2700°K	Int. power supply 24 V included	Dimmable (phase cut)	2 int. switches: optional

Lampadaire – Floor lamp

LED intégrée	1200 lm	2700°K	Alimentation intégrée sur la prise	Interrupteur à pied
Integrated LED	1200 lm	2700°K	Plug-in power supply	Foot operated switch

Lampe de table – Table lamp


LED intégrée	300 lm	2700°K	Alimentation intégrée sur la prise	Interrupteur sur câble
Integrated LED	300 lm	2700°K	Plug-in power supply	Cable switch





Liseuse murale – Reading wall light Link 410 SB

© Frenchie Cristogatin for agence
Jean-Christophe Peyrieux (stylist: Céline Hassen)


Appliques – Wall lights

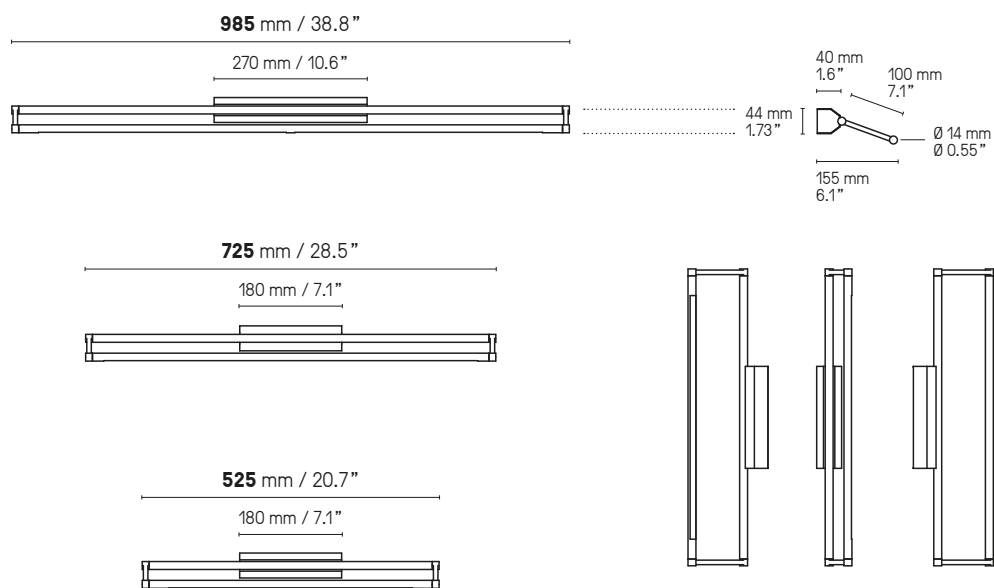

Link peut être installée horizontalement ou verticalement.
Link can be placed both horizontally or vertically on the wall.



UL Version
fitted plate to cover outlet power box

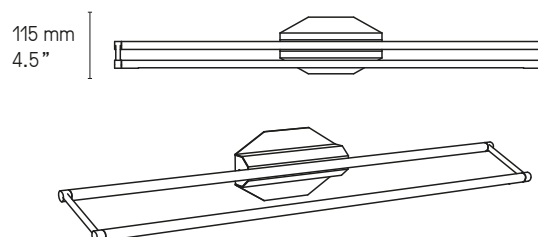

Longueurs sur mesure possibles.
 Custom dimensions available upon request.

Description Features

Cette applique est réglable sur 2 axes. Le tube avant, dans lequel se trouve la LED tourne afin de diriger la lumière dans n'importe quelle direction. L'ensemble formant un cadre peut également pivoter de haut en bas si l'applique est installée à l'horizontale, ou de gauche à droite si elle est installée à la verticale.

The wall light is adjustable in 2 ways. The front LED bar can be spinned around to diffuse the light in any direction and the rectangular frame can be flipped up and down when the light is positioned horizontally, and side to side when positioned vertically.





Applique – Wall light Link 985 SB







Liseuses murales – Reading wall lights

Longueurs sur mesure possibles.


Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles p.166

Custom dimensions available upon request.

You will find the bathroom variants (IP44) of these designs p.166

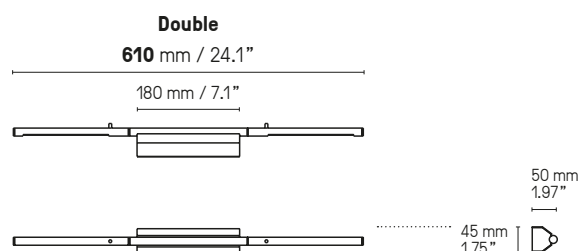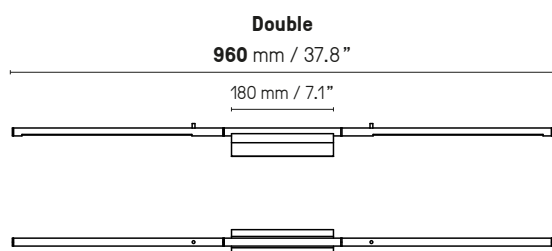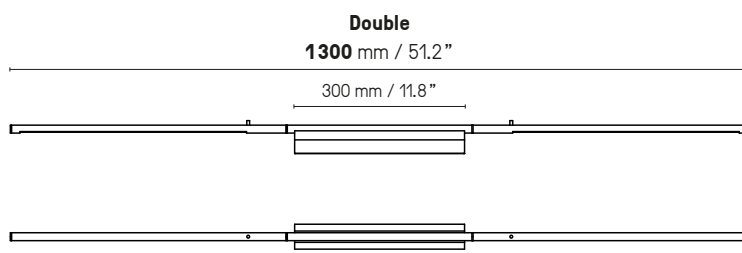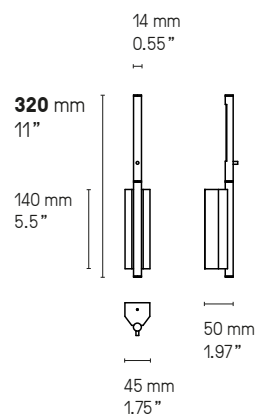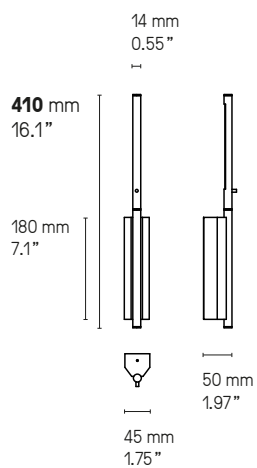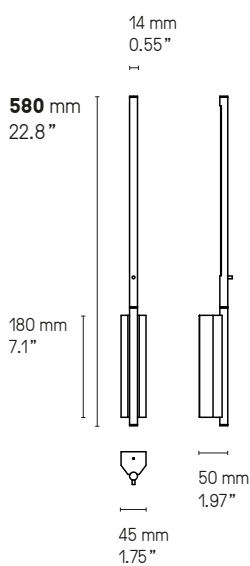

**UL Version
fitted plate
to cover outlet
power box**




115 mm
4.5 inch



Liseuse murale - Reading wall light Link Double 1300 SB




Lampadaire – Floor lamp

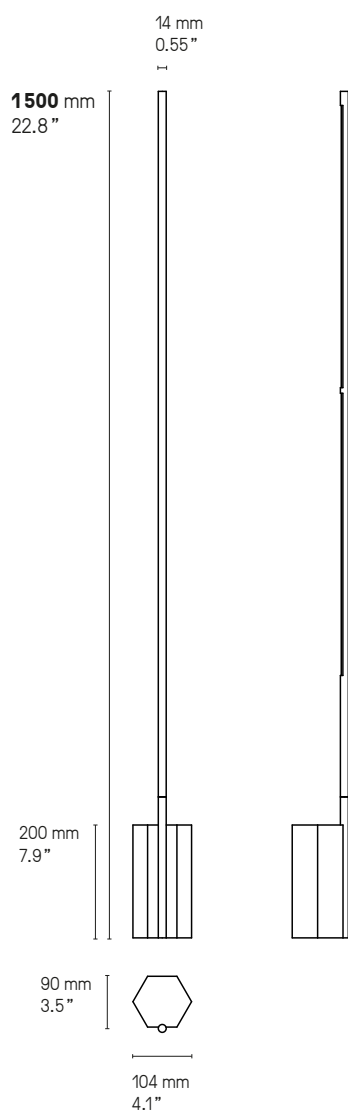

Lampadaire – Floor lamp Link SB




© Alexander Volodin & Ivan Erofeev
for Arch(e)type – Supplier GK Concept

Lampe de table – Table lamp

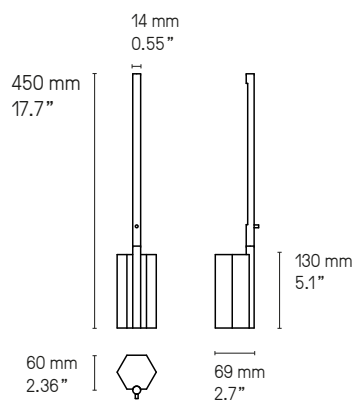

Lampe de table – Table lamp Link SB

Suspension – Pendant

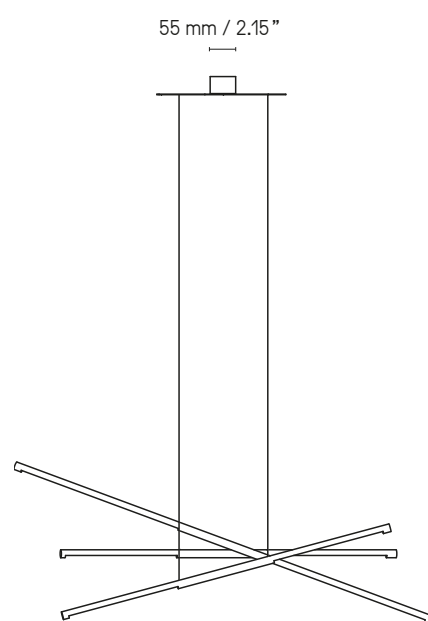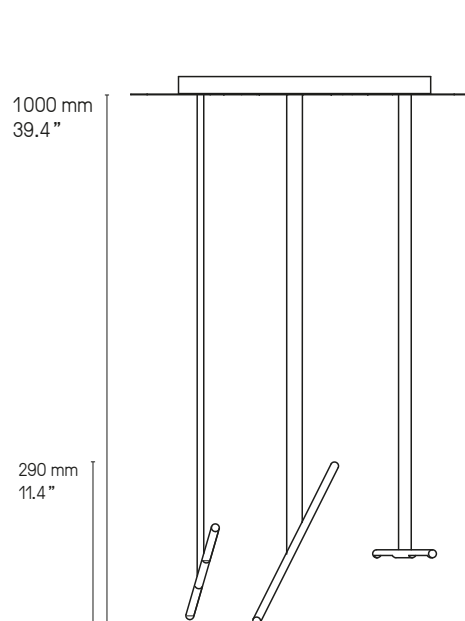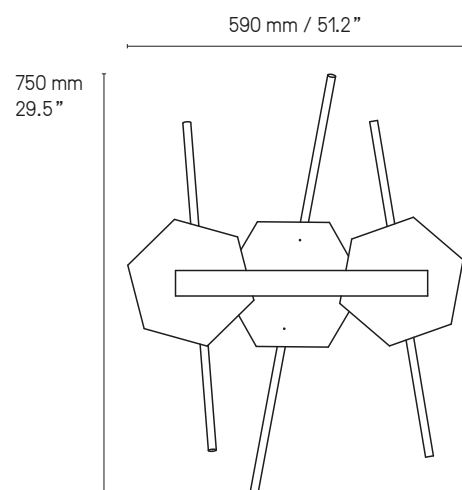

La longueur des câbles est réglable à l'installation.
The height of the cables can be adjusted during installation.



Suspensions – Pendant Link SB


NUANCIER - FINISH OPTIONS




LAITON - BRASS

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Laiton satiné
SB Satin brass | ② Graphite satiné
SG Satin graphite |
| ③ Nickel satiné
SN Satin nickel | ④ Cuivre satiné
SC Satin copper |
| ⑤ Laiton poli
PB Polished brass | ⑥ Graphite poli
PG Polished graphite |
| ⑦ Nickel poli
PN Polished nickel | ⑧ Cuivre poli
PC Polished copper |


ABAT-JOURS - LAMPSHADES



Drop Paper® 100




Drop Paper® 101




Drop Paper® 103



Chinette blanche
White chinette




Chinette noire
Black chinette



Duke
Duke

CÂBLES - CABLES



Tissu noir
Black textile




Tissu or
Gold textile

VERRERIE - GLASS



Opale
Opal



Opale et écaille
Opal and patterned



Claire et écaille
Clear and patterned



© Yannick Labrousse

CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE – 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU – FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR

Brand identity & art direction: [PQOL](#) Layout & production supervision: [deuxpointdeux](#)
Texts: [Valérie Marion](#) Translation: [CVL](#) Photos: [Garner Studios](#) except when mentionned otherwise 3D: [CVL](#) except when mentionned otherwise

Make sure to download our latest catalogue [here](#)